



AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estudio de Prefactibilidad

FECHA: 7/7/2022


PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENES, (BARRIO GIRASOLES)

CONTRATISTA:

CEDULA:

A	CONSTRUCCION DE BADEN A	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
1.1	REPLANTEO	21.00	ML	45	\$ 945.00	
1.2	EXCAVACION (8.50X 2.0 X 0.60)M3	10.20	M3	400	\$ 4,080.00	
1.3	COLOCACION DE TELFORD E=30 CM	5.10	M3	1100	\$ 5,610.00	
1.4	LOSA DE HORMIGON (8.50x 2.0x 0.3) M3	5.36	M3	5800	\$ 31,059.00	
SUB-TOTAL						\$ 41,694.00
B	CONSTRUCCION DE BADEN B	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
2.0	REPLANTEO	18.00	ML	45	\$ 810.00	
2.1	EXCAVACION (7.0X 2.0 X 0.60)M3	10.20	M3	400	\$ 4,080.00	
2.2	COLOCACION DE TELFORD E=30 CM	4.20	M3	1100	\$ 4,620.00	
2.3	LOSA DE HORMIGON (7.0x 2.0x 0.3) M3	4.41	M3	5800	\$ 25,578.00	
SUB-TOTAL						\$ 35,088.00
C	CONSTRUCCION DE BADEN C	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
3.0	REPLANTEO	17.00	ML	45	\$ 765.00	
3.1	EXCAVACION (6.50X 2.0 X 0.60)M3	7.80	M3	400	\$ 3,120.00	
3.2	COLOCACION DE TELFORD E=30 CM	3.90	M3	1100	\$ 4,290.00	
3.3	LOSA DE HORMIGON (6.50x 2.0x 0.3) M3	4.10	M3	5800	\$ 23,751.00	
SUB-TOTAL						\$ 31,926.00
D	CONSTRUCCION DE BADEN D	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
4.0	REPLANTEO	23.00	ML	45	\$ 1,035.00	
4.1	EXCAVACION (9.50X 2.0 X 0.60)M3	11.40	M3	400	\$ 4,560.00	
4.2	COLOCACION DE TELFORD E=30 CM	5.70	M3	1100	\$ 6,270.00	
4.3	LOSA DE HORMIGON (9.50x 2.0x 0.3) M3	5.99	M3	5800	\$ 34,713.00	
SUB-TOTAL						\$ 46,578.00
SUB-TOTAL BADENES						\$ 155,286.00
E	CONSTRUCCION DE CONTENES	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
5	CONTEN PULIDO HORMIGON 180kg/cm2 1:2:4 CON LIGADORA	300	ML	\$ 993.13	\$ 297,939.00	
5.1	COLOCACION DE ACERAS	136	M2	\$ 845.54	\$ 114,908.89	
SUB-TOTAL ACERAS & CONTENES						\$ 412,847.89
SUB-TOTAL - GENERAL						\$ 568,133.89
C	COSTOS INDIRECTOS					
2.00	Direccion tecnica	10%	\$ 56,813.39		568,133.89	
SUB TOTAL RD\$						\$ 568,133.89
COSTO TOTAL						\$ 624,947.27
MONTO MAXIMO POR OBRA						\$ 625,000.00

REALIZADO POR :

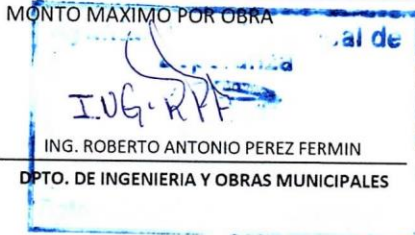

AUTORIZADO POR :

LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA ES FACTIBLE

FREDDY RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE BADEN CONTENES & ACERAS

FECHA:


PROYECTO: BARRIO LA ALTAGRACIA CALLE MAMA TINGO PROX. AL PLAY DEL LODO

CONTRATISTA:

CEDULA:

A	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
	2.0 REPLANTEO	33.60	ML	45	\$ 1,512.00	
	2.1 EXCAVACION (14.80 X 2 X 0.60)M3	17.76	M3	850	\$ 15,096.00	
	2.2 COLOCACION DE TELFORD E=30 CM	8.88	M3	1100	\$ 9,768.00	
	2.3 COLOCACION DE ANGULARES	5.00	UD	2430	\$ 12,150.00	
	2.4 LOSA DE HORMIGON (14.80x 2 x 0.3) M3	9.32	M3	5800	\$ 54,079.20	
	SUB-TOTAL					\$ 92,605.20
B	CONSTRUCCION DE BADEN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
	2.0 REPLANTEO	21.00	ML	45	\$ 945.00	
	2.1 EXCAVACION (8.50 X 2 X 0.60)M3	10.20	M3	850	\$ 8,670.00	
	2.2 COLOCACION DE TELFORD E=30 CM	5.10	M3	1100	\$ 5,610.00	
	2.3 LOSA DE HORMIGON (8.50x 2 x 0.3) M3	5.36	M3	5800	\$ 31,059.00	
	SUB-TOTAL					\$ 46,284.00
C	CONSTRUCCION DE CONTENES	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
	1 CONTEN PULIDO HORMIGON 180kg/cm2 1:2:4 CON LIGADORA	244.6	ML	\$ 993.13	\$ 242,919.60	
	1.1 COLOCACION DE ACERAS	140.1	M2	\$ 845.54	\$ 118,460.15	
	1.2 CONTEN CON TELFORD	50.0	ML	\$ 1,100.00	\$ 55,000.00	
	1.3 DEMOLICION CON MARTILLO	14	M3	\$ 850.00	\$ 11,900.00	
	SUB-TOTAL					\$ 428,279.75
	SUB-TOTAL -GENERAL					\$ 567,168.95
B	COSTOS INDIRECTOS					
	2.00 DIRECCION TECNICA	10%			567,168.95	
						\$ 56,716.90
	COSTO TOTAL					\$ 623,885.85
	MONTO TOTAL DE OBRA					\$ 625,000.00

REALIZADO POR :

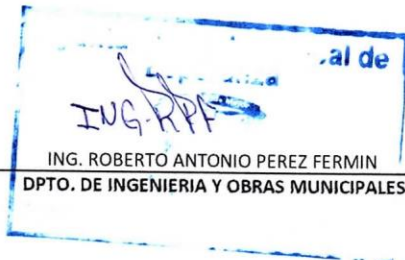

ING. ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN
DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES

DICHA OBRA ES FACTIBLE

AUTORIZADO POR :

Freddy Rodriguez
FREDDY RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL